



Due to the technological development of products, we reserve the right to modify the technical specifications at any time and without any prior notice.

The products shown in this catalogue are just examples for possible applications.



TERMAL INTERNATIONAL srl
Via della Salute, 14 - 40132 - Bologna - Italia
Tel. +39.051.41.33.111 - Fax +39.051.41.33.231 - www.hokkaido.eu

C.C.S. TERMAL FRANCE Nice la Plaine - Bat. B1 Av. Pontrémoli 06200 Nice - France Tel. 0825.56.07.00 - Fax +33.492.29.82.22 Tel. depuis l'étranger +33.492.29.82.23	NEDTERMAL B.V. Voorstraat 25 4793 ET Fijnaart Tel +31.41.63.19.585 Fax +31.41.63.19.541
---	--



TermalADV

Commercial range 2011




05-2011



Commercial DC Inverter

HO KKAIDO



Наружный блок



3,5 kW: 1Ph

5,3 kW: 1Ph

7,1 kW: 1Ph

10,8 kW: 3Ph

14,1 kW: 3Ph

17,6 kW: 3Ph

60x60 Кассета

New

Панель TFP 352 IHR



HTFI XR




Внутренние блоки Наружный блок	Мощность Охлаждение - Нагревание кВт	Потребляемая мощность Охлаждение - Нагревание кВт	EER / COP Энергетический класс	Уровень шума на расстоянии дБ(А) В.Б (выс/сред/низ)	Макс. уровень шума на расстоянии дБ(А)Н.Б.	Габариты (ш х в х г) мм В.Б. - Н.Б.
HTFI 352 XR - HCKI 351 XR	3,50(1,40~4,00) - 4,00(1,30~4,50)	1,038(0,31~1,25) - 1,075(0,37~1,39)	3,37/ A - 3,72/A	42/41/38	48	575x260x575 - 761x593x279
HTFI 532 XR - HCKI 532 XR	5,30(1,80~5,60) - 6,05(1,40~6,10)	1,640(0,55~2,07) - 1,630(0,56~2,02)	3,23/A - 3,71/A	42/41/38	51	575x260x575 - 842x695x360

84x84 Кассета

Панель TBP 711 IHXR



HTBI XR

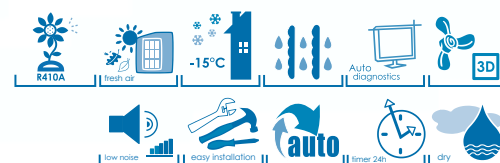


Внутренние блоки Наружный блок	Мощность Охлаждение - Нагревание кВт	Потребляемая мощность Охлаждение - Нагревание кВт	EER / COP Энергетический класс	Уровень шума на расстоянии дБ(А) В.Б (выс/сред/низ)	Макс. уровень шума на расстоянии дБ(А)Н.Б.	Габариты (ш х в х г) мм В.Б. - Н.Б.
HTBI 711 XR - HCKI 712 XR	7,10(1,59~7,85) - 7,80(1,70~8,50)	2,180(0,98~2,80) - 2,090(1,05~2,60)	3,26/A - 3,73/A	42/40/39	58	840x230x840 - 895x862x355
HTBI 1081 XR - HCSI 1083 XR	10,80(2,90~12,40) - 11,85(3,70~13,20)	3,330(2,30~4,90) - 3,180(2,00~4,64)	3,24/A - 3,73/A	44/42/41	55	840x300x840 - 990x966x396
HTBI 1411 XR - HCSI 1413 XR	14,10(3,40~15,00) - 15,40(4,20~16,00)	4,330(2,50~5,95) - 4,150(2,30~5,55)	3,26/A - 3,71/A	44/42/41	59	840x300x840 - 940x1245x400

Напольный



HFII XR

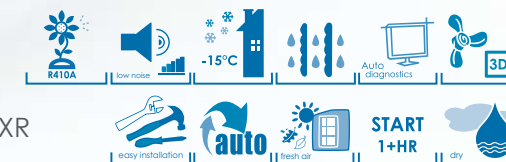

Внутренние блоки Наружный блок	Мощность Охлаждение - Нагревание кВт	Потребляемая мощность Охлаждение - Нагревание кВт	EER / COP Энергетический класс	Уровень шума на расстоянии дБ(А) В.Б (выс/сред/низ)	Макс. уровень шума на расстоянии дБ(А)Н.Б.	Габариты (ш х в х г) мм В.Б. - Н.Б.
HFII 351 XR - HCKI 351 XR	3,50(1,40~4,10) - 4,00(1,40~4,90)	1,075(0,35~1,40) - 1,078(0,38~1,88)	3,26/A - 3,71/A	35/31/23	48	700x600x210 - 761x593x279
HFII 531 XR - HCKI 532 XR	5,30(1,70~5,70) - 5,90(1,45~6,20)	1,610(0,55~2,50) - 1,590(0,72~2,60)	3,29/A - 3,71/A	38/33/29	51	700x600x210 - 842x695x360

Напольно / Потолочный



HSFI XR



Внутренние блоки Наружный блок	Мощность Охлаждение - Нагревание кВт	Потребляемая мощность Охлаждение - Нагревание кВт	EER / COP Энергетический класс	Уровень шума на расстоянии дБ(А) В.Б (выс/сред/низ)	Макс. уровень шума на расстоянии дБ(А)Н.Б.	Габариты (ш х в х г) мм В.Б. - Н.Б.
HSFI 351 XR - HCKI 351 XR	3,50(1,40~4,00) - 4,00(1,40~4,75)	1,080(0,38~2,55) - 1,075(0,38~2,55)	3,24/A - 3,72/A	39/36/33	48	990x660x203 - 761x593x279
HSFI 531 XR - HCKI 532 XR	5,30(1,63~5,65) - 5,90(1,45~6,15)	1,630(0,57~2,60) - 1,590(0,72~2,34)	3,25/A - 3,71/A	43/41/38	51	990x660x203 - 842x695x360
HSFI 711 XR - HCKI 712 XR	7,10(1,63~7,90) - 7,80(1,75~8,60)	2,180(0,98~2,80) - 2,080(1,05~2,60)	3,26/A - 3,75/A	45/43/40	58	990x660x203 - 895x862x355
HSFI 1081 XR - HCSI 1083 XR	10,80(3,00~13,20) - 11,85(3,70~14,00)	3,330(2,30~4,90) - 3,170(2,00~4,64)	3,24/A - 3,74/A	45/43/40	55	1280x660x203 - 990x966x396
HSFI 1411 XR - HCSI 1413 XR	14,10(3,40~15,60) - 15,40(4,20~16,50)	4,350(2,50~5,95) - 4,155(2,30~5,55)	3,24/A - 3,71/A	47/46/44	59	1670x680x240 - 940x1245x400
HSFI 1761 XR - HCSI 1762 XR	17,60(4,25~18,20) - 18,50(4,80~19,20)	5,360(3,00~7,50) - 4,980(2,60~6,92)	3,28/A - 3,71/A	47/46/44	59	1670x680x240 - 940x1245x400

Канальный



HUCI XR



Внутренние блоки Наружный блок	Мощность Охлаждение - Нагревание кВт	Потребляемая мощность Охлаждение - Нагревание кВт	EER / COP Энергетический класс	Уровень шума на расстоянии дБ(А) В.Б (выс/сред/низ)	Макс. уровень шума на расстоянии дБ(А)Н.Б.	Габариты (ш х в х г) мм В.Б. - Н.Б.
HUCI 351 XR - HCKI 351 XR	3,50(1,40~3,84) - 4,00(1,51~4,54)	1,050(0,47~1,42) - 1,065(0,49~1,16)	3,33/A - 3,76/A	37/30/26	48	920x210x635 - 761x593x279
HUCI 531 XR - HCKI 532 XR	5,30(2,12~6,36) - 5,90(2,40~7,19)	1,620(0,76~2,28) - 1,590(0,78~2,33)	3,27/A - 3,71/A	44/36/33	51	920x210x635 - 842x695x360
HUCI 711 XR - HCKI 712 XR	7,10(2,70~8,11) - 7,80(3,21~9,64)	2,180(1,00~3,01) - 2,090(1,04~3,13)	3,26/A - 3,73/A	45/43/41	53	920x270x635 - 895x862x355
HUCI 1081 XR - HCSI 1083 XR	10,80(4,12~12,34) - 11,85(5,02~15,06)	3,320(1,45~4,39) - 3,160(1,62~4,87)	3,25/A - 3,75/A	46/44/42	55	1140x270x775 - 990x966x396
HUCI 1411 XR - HCSI 1413 XR	14,10(5,05~15,14) - 15,40(5,86~17,58)	4,340(1,84~5,53) - 4,140(1,90~5,71)	3,25/A - 3,72/A	47/45/43	59	1200x300x865 - 940x1245x400
HUCI 1761 XR - HCSI 1762 XR	17,60(5,64~18,20) - 18,50(6,72~20,16)	5,360(2,07~6,22) - 4,960(2,20~6,59)	3,28/A - 3,73/A	47/45/43	59	1200x300x865 - 940x1245x400